

Des ouvrages de caractère


PROJETS

exterior



for people who create



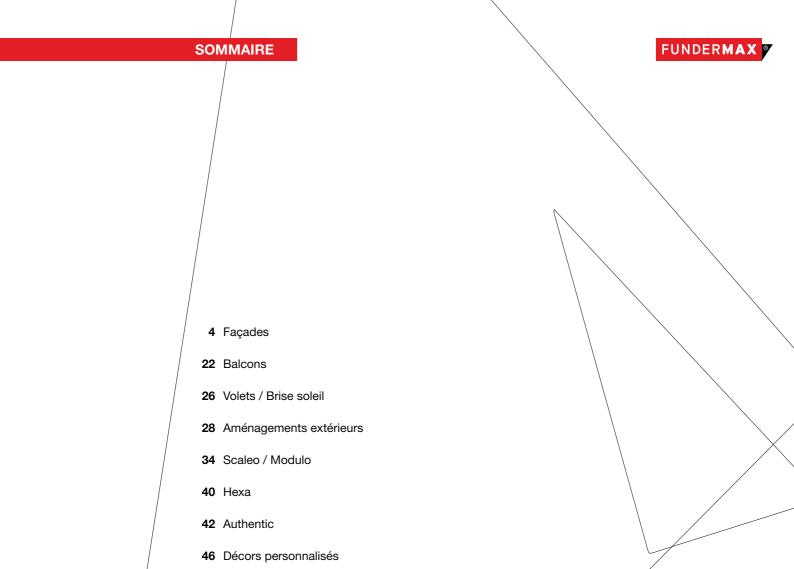

50 Produit









Architecte: AID Müller, Meermann + Partner





Architecte: Peneder Bau GmbH





ior 1





Exterior FunderMax





erior 15





Architecte: Architectural Agency - DD-arch.





Architecte: Amenta Emma Architects





Architecte: Katušić Kocbek Arhitekti









Architecte: Treberspurg & Partner Architekten ZT GmbH





Architecte: riaño + arquitectos

0085 NT





SALON AQUATIQUE INNOVANT

Jacuzzi

Toulouse, France

Conception: Ur'bain















AIRE DE JEUX

France

Conception: Quali-cité





AIRE DE JEUX

Pologne

Conception: VinciPlay



0 NH 0074 NT





Exterior





Architecte: Ullyses Design





RÉSIDENCE

Logements sociaux Reims, France

Architecte: Atelier Choiseul










MAISON PRIVÉE

Maison individuelle Le Ham, France

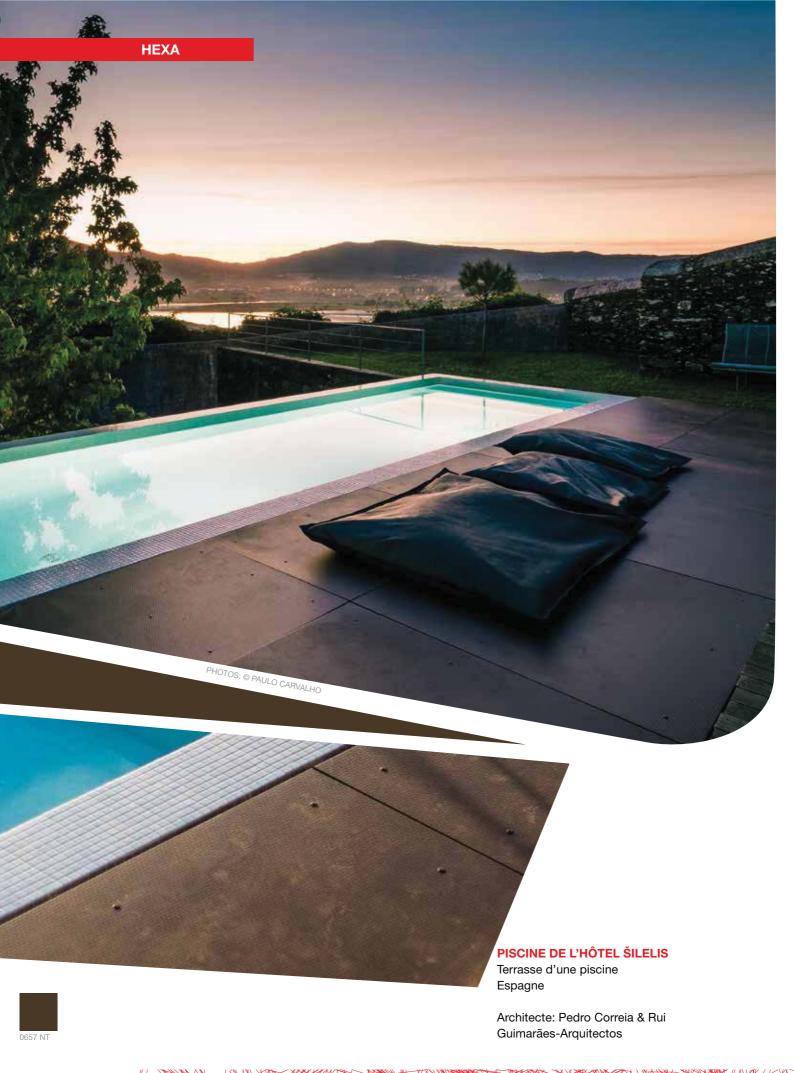




Architecte: Ras architecture solutions SL







Architecte: Atelier 4

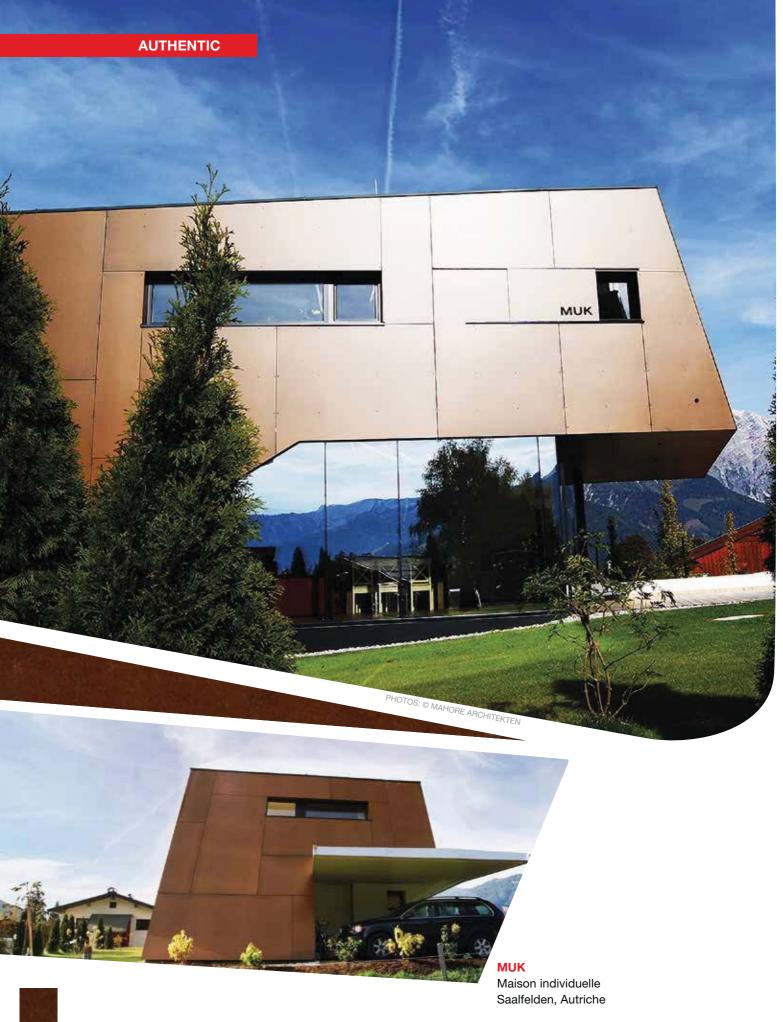

Architecte: mahore architekten ZT OG



Exterior FunderMax





Architecte: A&A Architects







Zwettl, Autriche

Design: Martin Kitzler



Kropshofer, Lohinger



Panneaux Max Exterior Qualité F, M1 - B-s2, d0

Max Exterior est un matériau de construction de grande qualité, qui est, entre autres, utilisé pour des revêtements durables de balcons et de façades. Les panneaux Max Exterior sont des panneaux à base de duromères stratifiés à très haute pression (HPL) selon la norme EN 438-6 de type EdF comportant une protection hautement efficace contre les intempéries. Cette protection se compose de résines de polyurethane-acrylique doublement durcies. Ces panneaux sont fabriqués à forte pression et à haute température dans des presses à stratifier. Les panneaux Max Exterior portent le marquage CE nécessaire pour leurs utilisations en constructions.

SURFACE

NT

NY (Sky) Format 4100 x 1300 mm

(décors limités, nous consulter)

NG (Gloss) Format 4100 x 1300 mm NH (Hexa) Format 4100 x 1854 mm

FORMATS DE PRODUCTION

 $2800 \times 1300 \text{ mm} = 3,64 \text{ m}^2$ 4100 x 1300 mm = 5,33 m² $2800 \times 1854 \text{ mm} = 5,19 \text{ m}^2$ 4100 x 1854 mm = 7,60 m²

NOYAU

Qualité F, M1 - B-s2, d0 pour les épaisseurs 6 à 13 mm inclus

Qualité standard - Euroclasse Classement D pour les épaisseurs 14 à 20 mm inclus

PANNEAUX À DÉCOR SUR UNE FACE

Panneau à contreparement poncé:

Pour les éléments sandwich à structure symétrique.

Tolérances (EN 438-6, 5.3) Épaisseurs

2,0 - 2,9 mm ± 0,2 mm 3,0 - 4,0 mm ± 0,3 mm


PANNEAUX À DÉCOR SUR LES DEUX FACES

Épaisseurs Tolérances (EN 438-6, 5.3)

4,0 - 4,9 mm ± 0,3 mm 5,0 - 7,9 mm ± 0,4 mm 8,0 - 11,9 mm ± 0,5 mm $12,0 - 13,0 \text{ mm} \pm 0,6 \text{ mm}$


Epaisseurs plus importantes sur demande, en qualité standard (euroclasse classement D) en format XL uniquement.

Pour pouvoir donner un aspect clair uniforme aux parois intérieures des balcons, il est aussi possible de produire les panneaux Max Exterior avec une face (contreparement) blanche: décor 0890 NT-blanc balcon. En raison des différences de tensions surfaciques entre les décors, il faut réduire d'environ 15% les entraxes de fixations indiqués dans cette brochure.

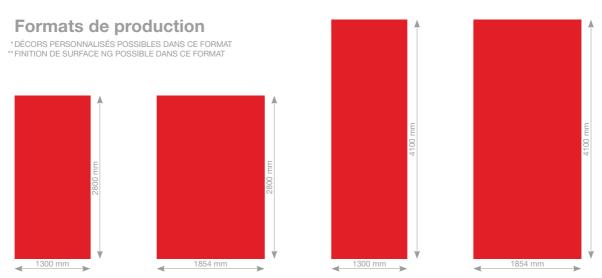

TOLÉRANCES +10 - 0 mm (EN 438-6, 5.3)
LES FORMATS DE PANNEAUX SONT DES FORMATS DE PRODUCTION. LORSQU'UNE GRANDE PRÉCISION DES DIMENSIONS ET D'ANGLES EST NÉCESSAIRE, UN DÉCOUPAGE DE TOUS LES CÔTÉS EST RECOMMANDÉ. SELON LA DÉCOUPE, LES DIMENSIONS NETTES SE RÉDUISENT DE 10 mm.

Panneaux HPL compact Premium Max Exterior

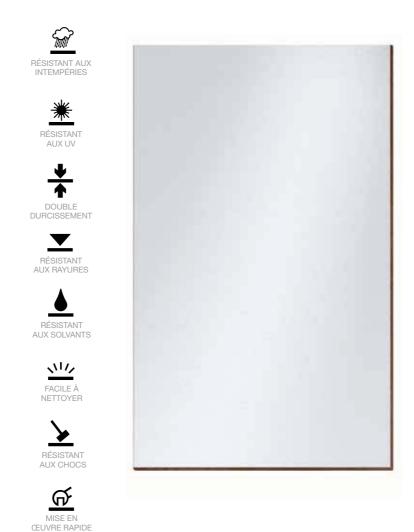

LES PROPRIÉTÉS*:

- Résistant aux intempéries selon EN ISO 4892-2
- Résistant aux UV selon EN ISO 4892-3
- Double durcissement
- Résistant aux rayures d'usage normal
- Résistant aux solvants
- Résistant à la grêle
- Facile à nettoyer
- Résistant aux chocs EN ISO 178
- Convient pour toutes les utilisations extérieures

- Décoratif et pérenne
- Rigide à la flexion EN ISO 178
- Insensible aux températures de contacts: -80°C a + 180 (DMTA-OFI 300.128)
- Simple et rapide en mise œuvre

*PROPRIÉTÉS SUIVANT COLLECTION MAX EXTERIOR EN VIGUEUR.



KOTEDOM MARTINIQUE info@kotedom.fr - www.kotedom.fr

3 Impasse Lotissement Berthé 97 200 FORT DE FRANCE Tél: 05 96 030 777

FunderMax GmbH Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200 office@fundermax.at, www.fundermax.at

MEMBER OF Constantia INDUSTRIES